

Peintures Françaises

ANTIDÉRAPANTS | PEINTURES POUR SOLS

LA PROTECTION DE VOS SOLS INDUSTRIELS

FABRICANT DE PEINTURES

QUALITÉ

SUR-MESURE

CONSEIL

RÉACTIVITÉ



DES VALEURS CLÉS À VOTRE SERVICE :

QUALITÉ, SUR-MESURE, CONSEIL, RÉACTIVITÉ

Peintures Françaises, un nom, et plus précisément un adjectif, qui prend un écho particulier actuellement. Effectivement, tous nos produits sont fabriqués en France, dans nos ateliers. Et ce, depuis 70 ans...

70 ans de connaissances de chimistes, autant d'années d'expérience acquise auprès des professionnels en leur offrant la préconisation et la personnalisation de la peinture qui assurent la protection de leur sol.

Abîmé, sali, pentu, mis à rude épreuve et aussi sol neuf et glissant... Nous vous proposons une gamme complète de peintures de sol adaptée aux conditions standard : elle répond aux contraintes usuelles des peintures de sol et de systèmes sols coulés.

Comme les usages et applications sont très diverses et complexes, notre qualité d'écoute et de conseil offre l'assurance de trouver une solution 100 % personnalisée.

Notre mission première : protéger les sols, éviter les chutes.

À cette mission s'ajoutent deux exigences :

- la responsabilité sociétale : pour la santé de tous, nos peintures sont sans solvant, et pour la sécurité de tous, nos produits antidérapants deviennent incontournables.
- la réactivité : tant pour fabriquer une commande sur-mesure, que pour livrer dans les plus brefs délais.

Votre satisfaction est notre seul critère, que ce soit pour vos collaborateurs ou pour vos publics.

Peintures Françaises : toujours pour la sécurité de tous et la pérennité de vos locaux.

Marine Amiel

Directrice générale




UNE HISTOIRE, UNE SPÉCIALITÉ

Dès 1944, Robert Amiel, chimiste de formation, lance une large gamme de peintures destinée au secteur du bâtiment et des particuliers. La marque Peintures Françaises était créée.

Face au succès des revêtements antiglissants et antidérapants, Jean-Pierre Amiel, son fils, décide, en 1961, d'en faire la spécialité de l'entreprise familiale. Il se consacre alors aux professionnels.

Depuis 1998, Marine Amiel, fille et petite-fille, met en place un service conseil-expert dédié. Elle développe la vente directe des produits dans toute la France et s'appuie sur un réseau francilien d'applicateurs sélectionnés pour leur professionnalisme.

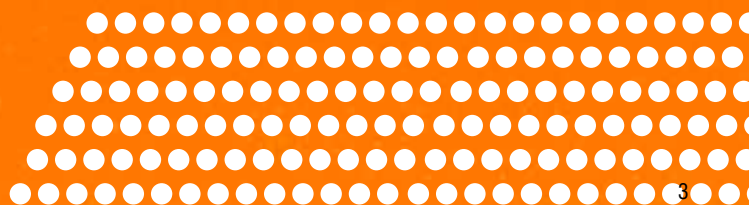

NOS ENGAGEMENTS

NOTRE EXIGENCE : LA SÉCURITÉ DE VOS SOLS

UN ENGAGEMENT EN 5 ÉTAPES :

CONSEIL

Pour la solution – produit et application – adaptée suite à un diagnostic du sol

CHOIX GARANTI

Une large variété de produits

PERSONNALISATION

Adaptation des produits aux contraintes techniques et esthétiques

Rendez-vous diagnostic sur site

Pose en Ile-de-France

ÉCHANTILLON

Envoi sur simple demande

RÉACTIVITÉ

Fabrication et livraison rapides

48 heures sur toute la France

DES FORMULES TOUS SECTEURS

DE LA RÉNOVATION À L'EMBELLISSEMENT

Un besoin spécifique : nous avons la solution. Nous créons le produit antiglissade en réponse aux contraintes les plus exigeantes. Par exemple : nous avons inventé les plaques acier antidérapantes.

PEINTURES FRANÇAISES, LA MARQUE “ TOUS SECTEURS ”

INDUSTRIE

Aéronautique, agroalimentaire, audiovisuelle, cosmétique, métallurgique, optique, pharmaceutique, plastiques

BTP

Architecture, immobilier

TRANSPORTS

Aérien, ferroviaire

INSTITUTIONS

Écoles, collectivités territoriales, musées

GRANDE DISTRIBUTION

CITONS PAR EXEMPLE :

Arcelor, Association Française des Paralysés, Bodycote, Carrefour, Caupamat, Château d'Auvers-sur-Oise, Dassault, Ecole Archi Paris La Villette, ENSA, Helling, Hispano Suiza (Groupe Safran), Ipam Industrie, Kraft Foods, Croix Rouge, Leroy-Merlin, SNCF, Système U, Takasago, TLD Europe, Veolia Transports...



**PEINTURES FRANÇAISES, POUR QUOI FAIRE ?
MILLE ET UNE RÉPONSES :**

CIRCULATION DU PERSONNEL ET DU PUBLIC

- Entrées, couloirs, allées de passage
- Escaliers, passerelles
- Cuisines de collectivité
- Aires entourant des machines dégageant des graisses, de l'huile de coupe
- Cafétérias et cuisines grandes surfaces
- Cuisines industrielles (industrie alimentaire)
- Dessus de citernes fixes ou mobiles (industries pétrolières ou chimiques)
- Grilles de caniveau

CIRCULATION D'ENGINS ET VÉHICULES

- Rampes d'accès (quai, garage, parking)
- Quais de chargement
- Sols d'entrepôt, d'atelier de production
- Circulation intérieure dans des ateliers à sols mouillés ou gras

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES ENGINS ET VÉHICULES

- Plaques de chaussée
- Marchepieds
- Hayons de camion
- Planchers de cargos aériens
- Bandes de circulation sur grues, camions
- Citernes et silos

PROTECTION DE LIEUX SPÉCIFIQUES

- Pylônes
- Open space
- Salles de lavage

AIDE À L'ADHÉRENCE D'OUTILS OU D'ÉQUIPEMENTS

- Pinces à manipuler les rouleaux (exemple : rouleaux de papier journal)
- Pneus d'avion
- Bandes transporteuses
- Rouleaux d'entraînement
- Caillebotis devant les machines
- Fourches chariots élévateurs

En réponse aux nouveaux contextes législatifs, et particulièrement ceux concernant l'accessibilité, nous proposons des produits spécifiques.

PEINTURE PF SOL RP

**PEINTURE DE SOL BRILLANTE À BASE DE
RÉSINE ÉPOXY PURE - BI-COMPOSANTS**



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



TOUS UTILISATEURS

LES + PRODUIT

Excellent rapport qualité/prix - Polyvalence - Haute performance technique
Protection et embellissement des sols

- Sols à trafic intensif
- Revêtement lisse, anti-salissure
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Pour des contraintes intenses de projections chimiques, des solutions existent : nous consulter
- Très grande facilité de mise en œuvre et d'entretien avec choix de couleurs
- Sans odeur, ininflammable : Résine Pure SANS SOLVANT
- Possibilité de la rendre antidérapante ou antiglissante par incorporation des Grains Antidérapants PF (cf Fiche Technique Antiglissant PF RP)

UTILISATION

La solution universelle en intérieur sur tous sols aux passages intensifs

- ateliers, entrepôts, garages, laboratoires, locaux techniques, magasins, usines,
- parkings, passerelles...

PROPRIÉTÉS

- De la rénovation à la décoration
- Résistance à l'abrasion, aux huiles, acides dilués, détergents, graisses et hydrocarbures courants
- Tous supports dont béton et dérivés, bois, carrelage, métal (après primaire spécifique), résine ou ancienne peinture
- Grande imperméabilité

💡 LE CONSEIL PF

Disponibles sur simple demande :

- rouleaux, brosses pour application, scotch de protection
- diluant PF de nettoyage

En cas de défaut tels que nids de poule, trous ou défauts de planéité : consulter la gamme « Préparation - Réparation PF ».



CARACTÉRISTIQUES

Liant

Résine Époxy PURE, SANS SOLVANT à 2 composants
(base + durcisseur) : pas d'odeur, pas d'émission de COV



Teinte

Incolore, noir, blanc

Bleu de sécurité (Ral 5005), bleu-gris 5014, brun-rouge, chamois, gris 7040,
gris-fer 7011, ivoire clair 1015, jaune sécurité, ocre-jaune, vert 6021



Autres couleurs possibles : nous consulter.

Consommation

0,350 kg/m² selon nature et état de surface du support

Nombre de couches à appliquer

1 couche dans la majorité des cas

Séchage chimique

- Durcie au bout de 5 à 7 jours selon température et taux d'humidité dans l'air (comme tout revêtement à base de liant Époxy)
- Risque esthétique de tâches blanches en surface si non respect du revêtement
- Veiller les 7 premiers jours aux non contacts avec de l'eau

Conditionnement

1 kg, 5 kg

15 kg pour applicateur professionnel

Extrait sec

100 %

Conservation

12 mois dans l'emballage d'origine sous réserve de veiller à bien fermer le couvercle

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Cette étape conditionne la bonne tenue de la peinture dans le temps.

1 - Selon l'état et la nature du support, préparation du sol par :

- grenailage, ponçage diamant, rabotage ou
- nettoyage par mono brosse à sec

ou avec le « Détergent PF Sol ».

Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule grasse.

2 - Poncer ou rayer les surfaces très lisses comme le carrelage pour faciliter l'adhérence.

3 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être réalisée.

Bétons neufs

Ils doivent être parfaitement secs (attendre minimum 4 semaines) et exempts de laitance ou produit de cure.

Bétons de mauvaise cohérence (extrêmement poussiéreux, possibilité de le rayer à l'ongle !)

En fonction de l'état précis du support, les méthodes varient : nous consulter pour des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DE LA PEINTURE PF SOL RP

1 - Au moment de l'emploi, verser le durcisseur (composant B) dans la peinture (composant A).

2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.

ATTENTION :

- Si le mélange n'est pas homogène, la peinture ne durcira pas par endroit.
- Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car la réaction commence dès le durcisseur versé.
- Ne pas laisser la peinture dans son pot mais la transvaser dans un récipient plus grand qui permette de tremper le rouleau.
- S'il y a un retard dans la pose, vider cette peinture sur le sol pour l'étaler rapidement.

Ne jamais ajouter de diluant.

DURÉE D'UTILISATION DU MÉLANGE

Environ 30 min à 20 °C

Durée d'utilisation du mélange diminue lorsque la température - ou la quantité mélangée - augmente.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C

1 - La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max. Attention pour éviter la condensation, le support doit être à une température de +3 °C par rapport au point de rosée.

2 - Appliquer à la brosse ou au rouleau sur sol parfaitement sec.

3 - Veiller au respect du temps de séchage.

Support très poreux

Il est recommandé d'appliquer le Primaire d'imprégnation PF et le Primaire d'accrochage PF Plus pour des supports bruts (type béton).

N'hésitez-pas à nous consulter.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Ne pas nettoyer à l'eau ou aux produits chimiques les 7 jours suivant la pose de la peinture.
- Nettoyage possible à la monobrosse, autolaveuse, eau à haute pression.
- Nettoyer rapidement toutes souillures, projections accidentelles pour augmenter la durée de vie du revêtement sol.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter les indications sur l'étiquetage et la Fiche de données de Sécurité.

Informations complémentaires sur simple demande.

Le port de masque, gants, lunettes est conseillé.

ANTI GLISSANT PF RP

**PEINTURE ANTIDÉRAPANTE - SANS SOLVANT -
À BASE DE RÉSINE ÉPOXY PURE -
100 % EXTRAIT SEC**



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



TOUS UTILISATEURS

LES + PRODUIT

**Peinture antidérapante très polyvalente - Excellent rapport qualité/prix – Haute performance technique
Protection et embellissement des sols**

- Sols à trafic intensif
- Revêtement antidérapant, anti-salissure
- Bonne résistance aux produits chimiques
Pour des contraintes intenses de projections chimiques, des solutions existent : nous consulter
- Très grande facilité de mise en œuvre et d'entretien avec choix de couleurs
- Sans odeur, ininflammable : Résine Pure SANS SOLVANT
- Diversité des applications :
Par exemple, grains fins pour pieds nus, grains moyens pour utilisations lourdes

UTILISATION

La solution universelle en intérieur sur tous sols glissants aux passages intensifs :

- sols industriels, locaux techniques, laboratoires, cuisines, escaliers,
- parkings, passerelles, pentes, rampes, zones piétonnes ou de circulation de gros engins,
- quai de déchargement...

Pour sécuriser les postes de travail et les zones très délimitées

PROPRIÉTÉS

- Résistance à l'abrasion, aux huiles, acides dilués, détergents, graisses et hydrocarbures courants
- Tous supports dont béton et dérivés, bois, métal (après Primaire spécifique), résine ou ancienne peinture
- Pour les carrelages : préparation spécifique
- Grande imperméabilité

💡 LE CONSEIL PF

Disponibles sur simple demande :

- semelles à clous
- rouleaux, brosses pour application, scotch de protection
- diluant PF de nettoyage ou le « Détergent PF Sol »



CARACTÉRISTIQUES

Composition : liant + grains antidérapants

L'Antiglissant PF RP : Peinture PF sol RP + Grains Antidérapants PF

- Résine Époxy Pure sans solvant à 2 composants (base + durcisseur) : pas d'odeur, pas d'émission de COV
- Grains antidérapants en 3 granulométries : PF46 petits, PF24 moyens, PF16 gros grains



Teinte

Incolore, noir, blanc, bleu de sécurité (Ral 5005), bleu-gris 5014, brun-rouge, chamois, gris 7040, gris-fer 7011, ivoire clair 1015, jaune sécurité, ocre-jaune, vert 6021



Autres couleurs possibles : nous consulter.

Consommation

Consommation selon tailles des grains antidérapants

Granulométrie des Grains	Consommation	
	Peinture PF Sol RP	Grains Antidérapants
Grains petits PF 46	0,300 kg/m ²	0,100 à 0,150 kg/m ²
Grains moyens PF 24	0,350 kg/m ²	0,300 à 0,350 kg/m ²
Grains gros PF 16	0,800 kg/m ²	0,500 à 0,700 kg/m ²

Nombre de couches à appliquer

- 1 couche pour les grains petits et moyens
- 2 couches pour les gros grains :
 - scellement des grains dans la 1^{ère} couche
 - recouvrement des grains avec la 2^{ème} couche

Séchage et mise en service

Séchage « mécanique » à 20 °C

Sec au toucher : 6 heures

Recouvrable : 8 heures

Mise en service : piéton : 24 heures – trafic lourd : 48 heures

Séchage chimique

- Durci au bout de 5 à 7 jours selon la température et le taux d'humidité dans l'air (comme tout revêtement à base de liant Époxy)
- Veiller les 7 premiers jours aux non contacts avec de l'eau

Conditionnement

La Peinture PF Sol RP : 1 kg, 5 kg, 15 kg pour applicateur professionnel

Grains antidérapants : 2 kg, 5 kg

Conservation

12 mois dans l'emballage d'origine sous réserve de veiller à bien fermer le couvercle

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

1 - Selon l'état et la nature du support, préparation du sol par :

- grenailage, ponçage diamant, rabotage

ou

- nettoyage par mono brosse à sec

ou avec le « Détergent PF Sol ».

Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule grasse.

2 - Poncer ou rayer les surfaces très lisses comme le carrelage pour faciliter l'adhérence.

3 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être réalisée.

En fonction de l'état du support : nous consulter pour des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DE L'ANTIGLISSANT PF RP

1 - Au moment de l'emploi, verser le durcisseur (composant B) dans la peinture (composant A).

2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.

ATTENTION :

- Si le mélange n'est pas homogène, la peinture ne durcira pas par endroit.
- Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car la réaction commence dès le durcisseur versé.
- Ne pas laisser la peinture dans son pot mais la transvaser dans un récipient plus grand qui permette de tremper le rouleau.
- S'il y a un retard dans la pose, vider l'Antiglissant PF RP sur le sol pour l'étaler rapidement.

Ne jamais ajouter de diluant.

DURÉE D'UTILISATION DU MÉLANGE

Environ 30 min à 20 °C

Durée d'utilisation du mélange diminue lorsque la température - ou la quantité mélangée - augmente.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C

1 - La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max. Attention pour éviter la condensation, le support doit être à une température de +3 °C par rapport au point de rosée.

2 - Appliquer à la brosse ou au rouleau sur sol parfaitement sec.

3 - Saupoudrer (geste du semeur) au fur et à mesure les grains antidérapants sur la peinture fraîchement appliquée ou au fur et à mesure de son application selon la surface traitée.

4 - Veiller au respect du temps de séchage.

A SAVOIR :

Support très poreux

Nettoyage possible à la monobrosse, autolaveuse, eau à haute pression.

Il est recommandé d'appliquer le Primaire d'imprégnation PF et le Primaire d'accrochage PF Plus pour des supports bruts (type béton).

N'hésitez-pas à nous consulter.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Ne pas nettoyer à l'eau ou aux produits chimiques les 7 jours suivant la pose de la peinture.
- Nettoyage possible à la mono-brosse, auto-laveuse, eau à haute pression.
- Nettoyer rapidement toutes souillures, projections accidentelles pour augmenter la durée de vie du revêtement sol.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter les indications sur l'étiquetage et la Fiche de données de Sécurité.

Informations complémentaires sur simple demande.

Le port de masque, gants, lunettes est conseillé.

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PF PLUS

À BASE DE RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANTS



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



TOUS UTILISATEURS

LES + PRODUIT

Facilite l'adhérence de la peinture ou du revêtement :

- Supports moyennement ou faiblement poreux
- Tous supports avec nombreuses cavités
- Sans odeur, ininflammable : Résine Époxy Pure **SANS SOLVANT**

UTILISATION

- Pour support béton, bois, carrelage et métal
- Après un grenailage, rabotage ou ponçage au diamant ou sur support avec cavités sur support faiblement poreux
- Avant application d'un produit de la gamme des Peintures et Revêtements Antidérapants Peintures Françaises (autre Époxy) ou en deuxième couche de primaire après une première couche de primaire d'imprégnation PF
- Pour "tirer à 0", scellement, toile de verre à imprégner de résine

PROPRIÉTÉS

- Lisse, traité contre les cratères ou bulles
- Très grande dureté
- Excellente résistance mécanique et chimique

💡 LE CONSEIL PF

Disponibles sur simple demande :

- rouleaux, brosses pour application, scotch de protection
- diluant PF de nettoyage

En cas de présence de trou, utiliser le mortier de réparation PF ou l'enduit de réparation PF adaptés aux fissures ou joints.



CARACTÉRISTIQUES

Liant

Résine Époxy PURE, sans SOLVANT à 2 composants
(base + durcisseur) donc pas d'odeur et pas d'émission de COV



Teinte

Incolore

Consommation

0,200 kg/m²

Recouvrable

Sous 8 à 10 heures

Conditionnement

1 kg, 5 kg ou 15 kg

Extrait sec en poids

100 %

Conservation

12 mois dans l'emballage d'origine sous réserve de veiller à bien fermer le couvercle

Hygiène et sécurité

Consulter les indications sur l'étiquetage et la Fiche de données de Sécurité

Port de lunettes et gants recommandé

Informations complémentaires sur simple demande

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Cette étape conditionne la bonne tenue du revêtement dans le temps.

1 - Selon l'état et la nature du support, préparation du sol par :

- grenaillage, ponçage diamant, rabotage

ou

- nettoyage par mono brosse à sec

ou avec le « Détergent PF Sol ».

Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule grasse.

2 - Poncer ou rayer les surfaces très lisses comme le carrelage pour faciliter l'adhérence.

3 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être réalisée.

Bétons neufs

Ils doivent être parfaitement secs (attendre au minimum 4 semaines) et exempts de laitance ou produit de cure.

Bétons de mauvaise cohérence

En fonction de l'état précis du support, les méthodes varient : nous consulter pour des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DU PRIMAIRE PF

1 - Au moment de l'emploi, verser le durcisseur (composant B) dans le primaire (composant A).

2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.

ATTENTION :

Si le mélange n'est pas homogène, le primaire ne durcira pas par endroit.

- Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car la réaction commence dès le durcisseur versé.
- Ne pas laisser le primaire dans son pot mais le transvaser dans un récipient plus grand qui permette de tremper le rouleau.

S'il y a un retard dans la pose, vider ce primaire sur le sol pour l'étaler rapidement.

Ne jamais ajouter de diluant.

DURÉE D'UTILISATION DU MÉLANGE

Environ 30 min à 20 °C

Durée d'utilisation du mélange diminue lorsque la température - ou la quantité mélangée - augmente.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C

1 - La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max. Attention pour éviter la condensation :

- le support doit être à une température de +3 °C par rapport au point de rosée.

2 - Appliquer à la brosse ou au rouleau sur sol parfaitement sec.

3 - Veiller au respect du temps de séchage.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter les indications sur l'étiquetage et la Fiche de données de Sécurité.

Informations complémentaires sur simple demande.

Le port de masque, gants, lunettes est conseillé.

PRIMAIRE D'IMPRÉGNATION PF

**À BASE DE RÉSINE ÉPOXY SOLVANTÉE
BI-COMPOSANTS**



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



TOUS UTILISATEURS

LES + PRODUIT

Supports fortement poreux et absorbants ou très denses (ex : béton durci) : la solution « préparation » pour une parfaite adhérence longue durée

UTILISATION

Préparer le sol en favorisant un durcissement en profondeur avant application d'un produit de la gamme des Peintures et Revêtements Antidérapants Peintures Françaises. C'est la garantie d'une bonne adhérence du revêtement dans le temps.

PROPRIÉTÉS

- Tous supports : acier, béton, bois, carrelage, ciment... seules exceptions : support verre ou matières contenant du plastique
- Très fluide, ce primaire permet une imprégnation parfaite des sols très poreux ou très durs tels que les sols en béton durci
- Extrêmement facile d'utilisation grâce à sa durée de vie en pot d'environ 6 heures
- Pour renforcer la préparation des sols difficiles à adhérer, il peut être recommandé de le recouvrir de primaire d'accrochage avant d'appliquer la peinture ou la résine

LE CONSEIL PF

Disponibles sur simple demande :

- rouleaux, brosses pour application, scotch de protection
- diluant PF de nettoyage
- masque à filtre



CARACTÉRISTIQUES

Liant

Résine Époxy solvantée à 2 composants (base + durcisseur)

Teinte

Incolore

Consommation

0,150 l/m²

Attention : si le support est très fortement poreux, la consommation peut augmenter. Dans ce cas, renouveler l'application jusqu'à saturation du support.

Recouvrable

Sous 8 à 10 heures

Conditionnement

1,4 et 15 litres

Extrait sec en poids

66 %

Conservation

12 mois dans l'emballage d'origine sous réserve de veiller à bien fermer le couvercle

Hygiène et sécurité

Consulter les indications sur l'étiquetage et la Fiche de données de Sécurité



BIEN VENTILER LA ZONE AU MOMENT DE L'APPLICATION

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Cette étape conditionne la bonne tenue du revêtement dans le temps.

1 - Selon l'état du support et la nature du support, préparation du sol par :

- grenailage, ponçage diamant, rabotage ou
- nettoyage par mono brosse à sec

ou avec le « Détergent PF Sol ».

Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule grasse.

2 - Poncer ou rayer les surfaces très lisses comme le carrelage pour faciliter l'adhérence.

3 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être réalisée.

Bétons neufs

Ils doivent être parfaitement secs (attendre au minimum 4 semaines) et exempts de laitance ou produit de cure.

Bétons de mauvaise cohérence

En fonction de l'état précis du support, les méthodes varient : nous consulter pour des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DU PRIMAIRE PF

1 - Au moment de l'emploi, verser le durcisseur (composant B) dans le primaire (composant A).

2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.

ATTENTION :

Si le mélange n'est pas homogène, le primaire ne durcira pas par endroit.

Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car la réaction commence dès le durcisseur versé.

Ne pas laisser le primaire dans son pot mais le transvaser dans un récipient plus grand qui permette de tremper le rouleau.

S'il y a un retard dans la pose, vider ce primaire sur le sol pour l'étaler rapidement.

Ne jamais ajouter de diluant.

DURÉE D'UTILISATION DU MÉLANGE

Environ 6 heures à 20 °C

Durée d'utilisation du mélange diminue lorsque la température - ou la quantité mélangée - augmente.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C

1 - La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max. Attention pour éviter la condensation, le support doit être à une température de +3 °C par rapport au point de rosée.

2 - Appliquer à la brosse ou au rouleau sur sol parfaitement sec.

3 - Veiller au respect du temps de séchage.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter les indications sur l'étiquetage et la Fiche de données de Sécurité.

Informations complémentaires sur simple demande.

Le port de masque, gants, lunettes est conseillé.

ANTIDÉRAPANT PF - RENFORCEMENT DES SOLS



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



TOUS UTILISATEURS

LES + PRODUIT

Ultra-résistant à l'usure, presque aussi dur que du diamant

Grains antidérapants à saupoudrer sur une peinture ou une résine pour la rendre antidérapante

- Adaptable sur tous types de surface
 - En intérieur ou en extérieur
 - Double performance pour deux types principaux d'utilisation : antidérapant pour sols glissants et durcissement des sols
 - Blanc ou brun, son esthétique peut être améliorée pour plus d'utilisation par l'ajout de grains brillants
 - La solution qui remplace la silice
 - Produit phare des Peintures Françaises, depuis 70 ans, il a été adopté par ses centaines de clients dans des milliers de conditions très diverses et souvent extrêmes
- Par exemple : résiste aux frottements des roues d'avion lors de l'atterrissage sur piste

UTILISATION

- Protection des surfaces de circulation des glissades (huiles, silicone, talc...)
- Sur le long terme : très grande résistance à l'usure
- Solution de renforcement des sols soit pour les dallages, par saupoudrage sur la chape de béton, soit par incorporation dans les peintures ou résines de surface
- En extérieur et en intérieur, il résiste aux intempéries et aux abrasions


PROPRIÉTÉS

- Composé de grains d'oxyde métallique angulaires : indéformables
- Tous supports dont béton, bois, carrelage, métal
- Non toxique et non dangereux car exempt de silice libre

💡 LE CONSEIL PF

Disponibles sur simple demande :

- rouleaux, spatules pour application, scotch de protection
- diluant PF de nettoyage
- semelles à clous : primordiales pour l'application de ce produit

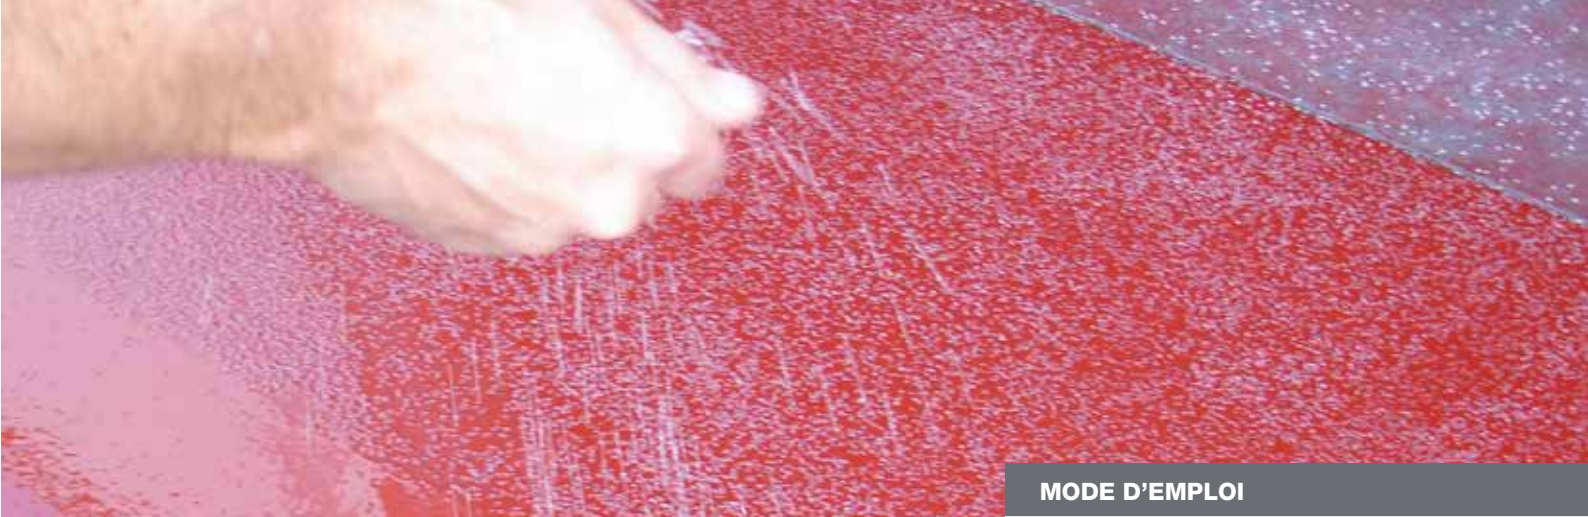

MODE D'EMPLOI

Grains antidérapants PF à saupoudrer de façon clairsemée ou à refus sur peinture ou résine fraîchement étalée.

L'utilisation de semelles facilite considérablement la mise en œuvre du saupoudrage des grains antidérapants.

CARACTÉRISTIQUES

Composition

Oxyde d'aluminium cristallisé obtenu par électro-fusion (corindon à la dureté proche du diamant)

Forme

Massive, arêtes vives

Teinte

Blanc, brun, possibilités de grains brillants (Carbure de Silicium)



Granulométrie

PF 46	Petits grains	0,5 – 0,3 mm
PF 24	Grains moyens	1,2 – 0,8 mm
PF 16	Gros grains	1,7 – 1,4 mm
PF 36	Grains brillants	0,5 – 0,8 mm

Autres possibilités : nous consulter

Consommation

Très variable selon la granulométrie et l'application par saupoudrage clairsemé ou à refus ou par incorporation au revêtement.
N'hésitez-pas à nous consulter pour plus de précision.

Dureté

KNOOP : 2 000 kg/mm (HK 100) – MOHS : 9

Densité

Réelle : 3,94 gr/cm³

Apparente : 1,65 à 2,05 gr/cm³ selon grain

Conditionnement

Seau de 2 kg, 5 kg ou 10 kg

Sac de 25 kg

Hygiène et sécurité

Les grains antidérapants PF bruns ou blancs sont des produits non toxiques et non dangereux exempts de silice libre

Consulter les indications sur l'étiquetage et la Fiche de données de Sécurité

Port de lunettes et gants recommandé

Informations complémentaires sur simple demande

PÂTE ANTIDÉRAPANTE PF

À BASE DE RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANTS



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



TOUS UTILISATEURS



EXPERTS

LES + PRODUIT

Revêtement antidérapant de sécurité

- Marchepieds, marches, escaliers, terrasses, ponts en bois, passerelles, rampes d'accès, dos d'âne ou ralentisseurs, grilles métalliques, plaques d'égouts
- Forte résistance aux intempéries et ambiances marines
- Résistance aux agents chimiques usuels
- Durée de vie au-delà de 30 ans
- Temps d'immobilisation du support limité : une seule couche suffit et temps de séchage rapide
- Application facile à la spatule

Premier antidérapant depuis 1946

UTILISATION

En intérieur comme en extérieur, la pâte antidérapante répond aux contraintes d'escaliers/marches et de zones de passages de type « pont » même sur supports hautement glissants.

Recommandée pour sa grande résistance aux intempéries et ambiances marines comme aux agents chimiques usuels.

PROPRIÉTÉS

À utiliser sur tous supports dont béton, bois, carrelage, métaux...

Résiste à tous les agents chimiques usuels : acides dilués, détergents, graisses, hydrocarbures...

💡 LE CONSEIL PF

Disponibles sur simple demande :

- spatule, couteau à enduire, scotch de protection
- diluant PF de nettoyage
- schémas d'application par plots et pochoirs disponibles pour optimiser le traitement des grandes surfaces. N'hésitez-pas à nous interroger.
- envoi d'échantillon gratuit pour la grosseur des grains et pour la couleur.



CARACTÉRISTIQUES

Liant

Résine Époxy à 2 composants (base ou composant A + durcisseur ou composant B). Le composant A, la base, comprend les grains antidérapants (oxyde métallique) ou carbure de Carborundum.

Teinte

Brun, jaune sécurité, sable, noir brillant



Autres choix de couleurs possibles y compris personnalisation : nous consulter.

Consommation

Petits Grains PF 46 : 2 kg/m² par exemple pour le passage de personnel ou escaliers avec trafic pieds propres.

Grains Moyens PF 24 : 3,5 kg/m² par exemple pour les postes de travail ou les passerelles ou escaliers avec travail dans un environnement atelier ou extérieur, trafic très intense.

Gros Grains PF 16 : 5 kg/m² par exemple pour sols très gras et passage d'engins.

Nombre de couches à appliquer

1 seule couche suffit quelle que soit la taille de grain ou le support.

Conditionnement

Kit de 1 kg, 3 kg

Caractéristiques chimiques

Parfaite résistance aux agents chimiques usuels en utilisation courante : acide acétique 5 %, acide chlorydrique 10 %, acide lactique 5 %, acide nitrique 5 %, alcool éthylique, chlorure de calcium 30 %, essence ou fuel, huiles et graisses, détergents comme aux ambiances marines.

Caractéristiques physiques

PV d'essai du TNO à Delft 29.01.1963.

Adhérence après 24 heures (charges de rupture en kg/m²) : acier 25,4, aluminium 26,3, béton 20,0, bois dur 26,7

Extrait sec en poids

100 %

Conservation

12 mois dans l'emballage d'origine sous réserve de veiller à bien fermer le couvercle

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Cette étape conditionne la bonne tenue de la Pâte Antidérapante dans le temps.

Appliquer sur support parfaitement propre et sec.

Pour une meilleure adhérence : poncer ou rayer la surface voire sabler.

PRÉPARATION DU PRODUIT

1 - Au moment de l'emploi, verser le durcisseur (composant B) dans la peinture (composant A).

2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.

Ne jamais ajouter de diluant.

ATTENTION :

- Si le mélange n'est pas homogène, la pâte antidérapante ne durcira pas par endroit.
- Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car la réaction commence dès le durcisseur versé.

DURÉE D'UTILISATION DU MÉLANGE

Environ 30 min à 20 °C

Durée d'utilisation du mélange diminue lorsque la température - ou la quantité mélangée - augmente.

APPLICATION À PLUS DE 10 °C

La température doit être comprise entre 10 et 30 °C max.

Attention pour éviter la condensation, le support doit être à une température de +3 °C par rapport au point de rosée.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

Sec au toucher : 6 heures

Recouvrable : 8 heures

Mise en service : piétons : 24 heures, trafic lourd : 48 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter les indications sur l'étiquetage et la Fiche de données de Sécurité.

Port de lunettes et gants recommandé.

Informations complémentaires sur simple demande.

MORTIER AUTOLISSANT PF DE RAGRÉAGE

**RÉSINES - RÉNOVATION ET PROTECTION SOLS
ABÎMÉS À BASE DE RÉSINE ÉPOXY
BI-COMPOSANTS**



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



EXPERTS

LES + PRODUIT

**Rénover et protéger les sols pour un résultat maximum « comme neuf »
Revêtement lisse, très forte résistance à l'usure et aux produits chimiques**

- Rattrape en une seule couche les sols abîmés
- Une surface plane et lisse
- Passages intensifs, trafics lourds du type engins de manutention
- Ne nécessite pas de couche de finition

UTILISATION

- Réparation des trous ou impacts, sols dégradés et irréguliers
- Réalisation de minces chapes lisses : souvent indispensable avant de poser des revêtements de sol
- Sols coulés entre 1 et 3 mm
- Confection de chapes auto-nivelantes pour applications industrielles

Tous sols aux passages intensifs :

- ateliers, entrepôts, garages, laboratoires, locaux techniques, magasins, usines,
- cuisines, reprises de joints de carrelage...

PROPRIÉTÉS

- De la rénovation à la décoration
- Ultra-Résistance à l'abrasion, à l'usure, aux huiles, acides dilués, détergents, graisses, solvants et hydrocarbures courants
- Souple d'utilisation, application en couche mince, voire très mince, ou épaisse selon l'état des surfaces à traiter
- Facile à appliquer, une seule couche suffit à rénover le support
- Si sol très dégradé, possible nécessité de passer une Primaire PF au préalable
- Grande imperméabilité

💡 LE CONSEIL PF

Disponibles sur simple demande :

- raclette caoutchouc ou spatule crantée, rouleau débulleur, scotch de protection
- diluant PF de nettoyage



CARACTÉRISTIQUES

Liant

Époxy bi-composants

Teinte

Incolore, noir, blanc

Bleu de sécurité (Ral 5005), bleu-gris 5014, brun-rouge, chamois, gris 7040, gris-fer 7011, ivoire clair 1015, jaune sécurité, ocre-jaune, vert 6021



Autres couleurs possibles : nous consulter.

Consommation

Entre 1,5 et 2 kg/m²/millimètre d'épaisseur

Nombre de couches à appliquer

Une seule couche en fonction de la quantité versée

Séchage et mise en service

Séchage « mécanique » à 20 °C

Sec au toucher : 6 heures

Recouvrable : 8 heures

Mise en service : piéton : 24 heures – trafic lourd : 48 heures

Séchage chimique

- Durci au bout de 5 à 7 jours selon température et taux d'humidité dans l'air (comme tout revêtement à base de liant Époxy)
- Veiller les 7 premiers jours aux non contacts avec de l'eau

Conditionnement

5 kg, kit 15 kg pour les professionnels

Extrait sec en poids

100 %

Conservation

12 mois dans l'emballage d'origine sous réserve de veiller à bien fermer le couvercle

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU MORTIER

- 1 - Au moment de l'emploi, verser le durcisseur (composant B) dans le mortier autolissant (composant A).
- 2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.

ATTENTION :

- Si le mélange n'est pas homogène, le mortier ne durcira pas par endroit.
- Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car la réaction commence dès le durcisseur versé.
- Ne pas laisser le mortier dans son pot mais le transvaser dans un récipient plus grand qui permette de tremper le rouleau.
- S'il y a un retard dans la pose, vider ce mortier sur le sol pour l'étaler rapidement.

Ne jamais ajouter de diluant.

DURÉE D'UTILISATION DU MÉLANGE

Environ 30 min à 20 °C

Durée d'utilisation du mélange diminue lorsque la température - ou la quantité mélangée - augmente.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C

La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max.

Attention pour éviter la condensation : le support doit être à une température de +3 °C par rapport au point de rosée.

Le Mortier Autolissant PF s'applique à la raclette caoutchouc ou spatule crantée. Une seule couche suffit.

Sur des sols très poreux et absorbants, il est nécessaire d'appliquer soit le Primaire d'Imprégnation PF soit le Primaire d'Accrochage PF.

Incolores, ils sont absorbés et facilitent le lien. Prévoir un temps de séchage. N'hésitez pas à nous consulter.

En cas d'application en couche épaisse ou sur support très poreux, il peut être nécessaire de passer un rouleau débulleur. Veiller au respect du temps de séchage.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter les indications sur l'étiquetage et la Fiche de données de Sécurité.

Port de lunettes et gants recommandé.

Informations complémentaires sur simple demande.

MORTIER DE RÉPARATION PF POUR SOL

MORTIER DE RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANTS



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



EXPERTS

LES + PRODUIT

Sols très abîmés - Gros trous - Joint de fractionnement - Haute performance technique
Protection, embellissement et sécurisation des sols en intérieur et en extérieur

- Très forte résistance à l'usure et aux produits chimiques, aux passages d'engins à roulettes
- Sans phénomène de retrait

Pour des sols très dégradés, usage professionnel, réalisation de chape de mortier de résine composé de charges calibrées : nous consulter

UTILISATION

Préparation et réparation du sol en favorisant un durcissement en profondeur

Remarquable polyvalence d'utilisation :

- trous, sols dégradés et irréguliers
- carrelages cassés, endommagés
- joints effrités, reprise de joint épaufré
- marches d'escalier dégradées, reprise de seuil
- fixation de profil métallique (plus simple que le béton)
- zones très délimitées
- chapes de mortier de résine pour reprendre un béton très endommagé

Attention : il faut connaître les techniques de chape avec règle de mise à niveau et utilisation d'une lisseuse hélicoptère

Passages intensifs :

- Garages, stocks, entrepôts logistiques, ateliers, sols industriels, locaux techniques, zones de lavage
- Trafics lourds du type engins de manutention

PROPRIÉTÉS

- Adaptation à l'état des surfaces, application en couche mince jusqu'à 30 mm
- Très forte résistance à l'abrasion, aux huiles, acides dilués, détergents, graisses et hydrocarbures courants, solvants
- Facile à appliquer

💡 LE CONSEIL PF

Disponibles sur simple demande :

- truelle, plateau, scotch de protection
- diluant PF de nettoyage



CARACTÉRISTIQUES

Liant

Époxy bi-composants, charges minérales

Teinte

Gris, sable



Autres couleurs possibles : nous consulter.

Consommation

Environ 3,5 et 2 kg/m²/2 millimètres d'épaisseur selon état du support

Conditionnement

10 kg (divisible facilement en 4 parts)

Séchage et mise en service à 20 °C

Reprise trafic léger piéton : 6 heures

Circulation intense : 12 heures

Durée de vie du mélange en pot

Entre 30 mn et 1 heure selon la température

Extrait sec en poids

100 %

Conservation

12 mois dans l'emballage d'origine

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Cette étape conditionne la bonne tenue du mortier dans le temps.
1 - Selon l'état et la nature du support, préparation par élimination :

- de toutes les parties friables, non adhérentes au support à l'aide d'un burin, marteau piqueur, brosse métallique
- des graisses, huiles, laitances de surface

Pour supprimer les zones grasses trop imprégnées, creuser de façon suffisamment profonde pour appliquer le mortier en forte épaisseur.

2 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être réalisée jusqu'à rendre la zone totalement nette et propre.

3 - Veiller au respect du temps de séchage.

Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule grasse.

En fonction de l'état du support : nous consulter car nous délivrons des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DU MORTIER

1 - Au moment de l'emploi, verser les 4 piluliers de durcisseur (composant B) dans le seau contenant le Mortier de Réparation (composant A) en faisant un trou au milieu pour faciliter le mélange progressif du système.

2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.

ATTENTION

- Si le mélange n'est pas homogène, le Mortier de Réparation PF ne durcira pas par endroit.
- Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car la réaction commence dès le durcisseur versé.

Ne jamais ajouter de diluant.

- Ne pas laisser le mélange dans son pot mais le transvaser dans un récipient plus grand.
- S'il y a un retard dans la pose, vider ce mélange sur le sol pour l'utiliser rapidement.

POUR UNE UTILISATION PARTIELLE DU MORTIER

1 - Diviser en 4 le Mortier de Réparation (composant A).

2 - Ajouter 1 pilulier de durcisseur (correspond à ¼ du mortier).

3 - Verser dans une auge de maçon autant de ¼ que de pilulier de durcisseur.

DURÉE D'UTILISATION DU MÉLANGE

Entre 30 minutes et 1 heure selon la température.

APPLICATION À PLUS DE 10 °C

- À la truelle ou au plateau

Pour obtenir une finition très lisse en surface, plonger la lame de la truelle dans du diluant de nettoyage.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Diluant de nettoyage PF

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter les indications sur l'étiquetage et la Fiche de données de Sécurité.

Port de lunettes et gants recommandé.

Informations complémentaires sur simple demande.

MORTIER ANTIDÉRAPANT PF

**REVÊTEMENT SPÉCIAL POUR SOLS À
UTILISATION INTENSIVE**



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



EXPERTS

LES + PRODUIT

Revêtement formé d'un mélange de résine Époxydique et de grains antidérapants à appliquer sur la totalité du support à la truelle ou au plattoir en une seule application.

UTILISATION

- Revêtement à appliquer sur tout type de support, spécial pour des zones à très forte utilisation comme des quais de déchargements, rampes d'accès, zones particulièrement grasses, glissantes...
- Recommandé pour sa grande résistance aux intempéries sur support béton

PROPRIÉTÉS

- Très forte résistance à l'usure et aux contacts de produits chimiques, s'applique en une seule couche

💡 LE CONSEIL PF

Disponibles sur simple demande :

- truelle, plattoir, scotch de protection
- diluant PF de nettoyage



CARACTÉRISTIQUES

Liant

Époxy bi-composants, grains antidérapants

Teinte

Brun noir, gris, ivoire, brun rouge, vert (autres couleurs par quantité).



Conditionnement

2 et 5 kilos dont la dose de durcisseur en boîtage séparé.

Consommation

Mortier Petits Grains PF 36 : 2 à 2,5 kg/m²

Mortier Grains Moyens PF 24 : 3 à 3,5 kg/m²

Mortier Gros Grains PF 16 : 4 à 5 kg/m²

Granulométrie

Petits Grains PF 36 : Agro-alimentaire, passage piétons, transpalettes, parkings propres,...

Grains Moyens PF 24 : Passage gros chariots, quais de chargement, rampes,...

Gros Grains PF 16 : Endroits spécialement gras et huileux,...

Séchage et mise en service à 20 °C

Reprise trafic léger piéton : 12 heures

Circulation intense : 72 heures

Durée de vie du mélange en pot

Entre 30 mn et 1 heure selon la température

Extrait sec en poids

100 %

Conservation

12 mois dans l'emballage d'origine

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

- 1 - Au moment de l'emploi, verser le durcisseur (composant B) dans le Mortier Antidérapant (composant A).
- 2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.

ATTENTION :

- Si le mélange n'est pas homogène, le mortier ne durcira pas par endroit.
- Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car la réaction commence dès le durcisseur versé.
- Ne pas laisser le mortier dans son pot mais le transvaser dans un récipient plus grand qui permette de tremper le rouleau.
- S'il y a un retard dans la pose, vider ce mortier sur le sol pour l'étaler rapidement. Ne jamais ajouter de diluant.

PRÉPARATION DU MORTIER

- 1- Remuer le mortier pour le rendre homogène, soit avec un bâton, soit avec un agitateur.
- 2- Verser la totalité du durcisseur dans le mortier.
- 3- Remuer énergiquement la masse afin d'incorporer le durcisseur de façon homogène.

DURÉE D'UTILISATION

Attention le mélange doit être utilisé dans la demi-heure de son mélange avec le durcisseur.

APPLICATION

Le Mortier Antidérapant PF s'applique à la truelle ou au plattoir sur la totalité du support comme un enduit. L'étendre régulièrement de façon à obtenir en une seule couche un revêtement uniforme d'épaisseur la plus faible possible.

IMPORTANT

Il faut absolument éviter les surépaisseurs qui risquent de provoquer des remontées de résine en surface. Il vaut mieux quelques manques (qui ne réduisent pas le caractère antidérapant) que des surépaisseurs.

REVÊTEMENT SEMI-LISSE PF

RÉSINE ÉPOXY – SOL COULÉ ENTRE 1 ET 3 MM



INTÉRIEUR



EXPERTS

LES + PRODUIT

Revêtement très résistant aux passages intensifs et aux rayures – Polyvalence
Nettoyage très facile

- Revêtement semi-lisse (effet « peau d'orange ») non glissant
- Anti-salissure
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Évite les glissades sur surfaces métalliques lisses
- Sans odeur, ininflammable : Résine Pure SANS SOLVANT

Deux finitions pour deux types d'usage :

- finition unie pour l'industrie, les cuisines professionnelles, ateliers, zones de passage
- finition décorative : quartz color avec une gamme variée bi ou tri-couleurs pour des surfaces de vente, show-room, hall d'exposition, musée... pour tout lieu ouvert au public et grand-public

UTILISATION

- Haute résistance aux rayures

Adapté aux zones de passage :

- ateliers, entrepôts, garages, laboratoires, locaux techniques, magasins, usines, show-room, lieux grand-public,
- parkings, passerelles...

PROPRIÉTÉS

- Tous supports : acier, béton, bois, carrelage, ciment, métal, résine synthétique
- Grande imperméabilité
- Résistance aux agents chimiques usuels : acides dilués, détergents, graisses, huiles, hydrocarbures
- Pour des contraintes intenses de projections chimiques, des solutions existent : nous consulter.

💡 LE CONSEIL PF

Disponibles sur simple demande :

- brosses, rouleaux, spatules/peignes crantés pour application, raclettes caoutchouc, débulleur, scotch de protection
- diluant PF de nettoyage
- semelles à clous



CARACTÉRISTIQUES

Composition : liant et Quartz

Peinture PF sol RP colorée ou incolore sans solvant à 2 composants (base + durcisseur à base de Résine Époxy).

Agrégats de sable de silice ou Quartz colorés.

Teinte

Bleu de sécurité (Ral 5005), bleu-gris 5014, brun-rouge, chamois, gris 7040, gris-fer 7011, ivoire clair 1015, jaune sécurité, ocre-jaune, vert 6021, blanc, noir



Quartz color : bi ou tri couleurs, nous consulter.

Extrait sec

100 % en volume et poids

Consommation par couche

- Première couche, couche de masse : 0,9 kg/m² de Peinture Sol RP PF avec saupoudrage à refus de 2 à 3 kg/m² de sable de Quartz ou Quartz coloré.
- Deuxième couche de finition ou fermeture : environ 0,7 kg/m² de Peinture Sol RP PF selon le degré antidérapant souhaité.

Conditionnement

Peinture Sol RP PF : 5 kg, 15 kg

Quartz : 25 kg

Conservation

12 mois dans l'emballage d'origine sous réserve de veiller à bien fermer le couvercle.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Cette étape conditionne la bonne tenue du revêtement dans le temps.

1 - Selon l'état et la nature du support, préparation du sol par :

- grenaillage, ponçage diamant, rabotage ou
- nettoyage par mono brosse à sec

ou avec le « Détergent PF Sol ».

Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule grasse.

2 - Poncer ou rayer les surfaces très lisses comme le carrelage pour faciliter l'adhérence.

3 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être réalisée.

4 - Veiller au respect du temps de séchage.

À SAVOIR :

Support poreux ou métallique

Il est recommandé d'appliquer le Primaire d'Imprégnation PF et le Primaire d'Accrochage PF Plus pour des supports bruts (type béton) ou Spéciale Supports Métalliques.

Bétons neufs

Ils doivent être parfaitement secs (attendre minimum 4 semaines) et exempts de laitance ou produit de cure.

Bétons de mauvaise cohérence (extrêmement poussiéreux, possibilité de le rayer à l'ongle !)

En fonction de l'état précis du support, les méthodes varient : nous consulter pour des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

1 - Homogénéiser le composant A,

2 - Verser le durcisseur (composant B) dans le composant A,

3 - Mélanger de façon parfaitement homogène l'ensemble pendant 3 minutes en veillant à le faire en respectant une vitesse faible de 300 tours/minute pour éviter l'incorporation d'air dans le système. Ne jamais ajouter de diluant.

ATTENTION

- Si le mélange n'est pas homogène, la peinture ne durcira pas par endroit.
- Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car la réaction commence dès le durcisseur versé.

Informations complémentaires sur simple demande.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C

La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max.

Attention pour éviter la condensation, le support doit être à une température de +3 °C par rapport au point de rosée.

- Application à la brosse, au rouleau ou au peigne cranté.
- Étaler de manière uniforme.
- Chausser des chaussures à clous.
- Passer le rouleau débulleur en passes croisées sur la résine encore fraîche.
- Saupoudrer à refus (geste du semeur) le sable de Quartz ou les Quartz colorés au fur et à mesure après 15 minutes mais avant 30 minutes sur la peinture fraîche.
- Après 12 heures, balayer et aspirer soigneusement l'excès de Quartz.
- Appliquer une couche de finition (couche de fermeture du système) soit à la raclette caoutchouc soit avec la Peinture Sol RP PF colorée ou incolore sur les Quartz colorés.

DURÉE D'UTILISATION DU MÉLANGE

- Jusqu'à 20 °C : 40 min
- à 25 °C : 30 min

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

Séchage mécanique à 20 °C

Sec au toucher : 12 heures

Mise en service : piéton : 24 heures

Sollicitations légères : 48 heures

Résistances maximales : 7 jours

Séchage chimique

- Durci au bout de 5 à 7 jours selon température et taux d'humidité dans l'air (comme tout revêtement à base de liant Époxy)
- Veiller les 7 premiers jours aux non contacts avec de l'eau

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter les indications sur l'étiquetage et la Fiche de données de Sécurité.

Port de lunettes et gants recommandé.

Informations complémentaires sur simple demande.

PLAQUE ANTIDÉRAPANTE PF

SUR SUPPORT MÉTALLIQUE (ACIER OU ALU)



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



TOUS UTILISATEURS



EXPERTS

LES + PRODUIT

Réalisation sur-mesure aux couleurs personnalisées
Sur support acier ou aluminium

2 finitions :

- grains clairsemés
- grains aux refus

Solution de renforcement universelle :

- si les machines tournent en continu
- zones de passage ou escaliers non condamnables
- zones trop imprégnées ou ne pouvant être nettoyées comme les gaines électriques, tour de machines, passerelles, pontons...
- marches d'escalier, marche-pieds des engins de chantier

Solution permettant d'éviter d'immobiliser le sol contrairement au revêtement coulé

Par exemple, grains fins pour pieds nus, grains moyens pour utilisations lourdes

UTILISATION

En intérieur comme en extérieur.
Tous supports pouvant être vissés, soudés, spittés...

PROPRIÉTÉS

- Résistance aux trafics intensifs comme à l'abrasion ou aux agents chimiques usuels (huiles, hydrocarbures, acides dilués, détergents, graisses, talc, silicone)
- Rigidité du support métallique
- Facilité d'emploi : anti-poussière, facile à nettoyer
- Grande imperméabilité

💡 LE CONSEIL PF

Pour des grandes surfaces, consultez notre gamme de produits antidérapants



MODE D'EMPLOI

Prêtes à l'emploi, à visser, spitter ou souder

CARACTÉRISTIQUES

Support

Revêtement antidérapant PF à base de résine synthétique bi-composant et d'oxyde d'aluminium sur tôle acier, aluminium, acier galvanisé...

Teinte

Incolore avec grains bruns

Autres couleurs : nous consulter

Dimensions standards

600 x 150 x 2 mm (6 trous)

1 000 x 1 000 x 1,5 mm

1 000 x 2 000 x 1,5 mm

Dimensions sur-mesure

Toutes dimensions possibles : nous consulter

Pensez à vos marches d'escalier

Granulométrie

Petits grains : salle blanche, trafic faible, milieu peu gras

Grains moyens : majorité des cas

Gros grains : trafic intense, marche-pieds d'engins de chantier

SYSTÈME MULTI-COUCHES PF ANTIDÉRAPANT

**À BASE DE RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANTS ET
DE GRAINS ANTIDÉRAPANTS PF**



INTÉRIEUR



TOUS UTILISATEURS

LES + PRODUIT

Inaltérable – Invincible – Unique : prêt à l'emploi – Universel
Extrêmement antidérapant, excellente adhérence et ultra-résistance

- Système Multi-couches PF, renforcé par les grains antidérapants
- Sans odeur, ininflammable : Résine Pure **SANS SOLVANT**
- Très facile d'application
- Grand choix de couleurs pour une parfaite intégration dans tous les environnements

UTILISATION

- Protection des surfaces de circulation des glissades (huiles, silicone, talc...)
- Conditions extrêmes : sols de salle de lavage de cuve comme l'eau savonneuse qui est ultra-glissante
- Quai de déchargement...
- Longue durée : très résistant à l'usure
- Puissante protection contre les rayures

PROPRIÉTÉS

- Tous supports : acier, béton, bois, carrelage, ciment, métal, résine synthétique
- Résistance aux agents chimiques usuels du type huile, hydrocarbures, acides dilués, détergents, graisses, hydrocarbures
- Résistance à l'abrasion et agressions mécaniques : plus de rayures et de dégradations
- Applicable dans la majorité des cas, elle est facile à mettre en œuvre sur tous sols
- Grande imperméabilité

LE CONSEIL PF

Disponibles sur simple demande :

- rouleaux, raclettes caoutchouc ou métallique pour l'application, scotch de protection
- diluant PF de nettoyage de nettoyage



CARACTÉRISTIQUES

Composition : liant et grains antidérapants

Deux couches :

- première couche : couche de masse
- deuxième couche de finition à base de résine Époxy sans solvant à 2 composants (base + durcisseur)

Les grains antidérapants à base d'oxyde métallique ne se déforment pas.

Teinte

Incolore, noir, blanc

Bleu de sécurité (Ral 5005), bleu-gris 5014, brun-rouge, chamois, gris 7040, gris-fer 7011, ivoire clair 1015, jaune sécurité, ocre-jaune, vert 6021



Autres couleurs possibles : nous consulter

Extrait sec

100 % en volume et poids

Consommation par couche

- Première couche, couche de masse : 0,6 kg/m² avec saupoudrage à reflux de 3,5 à 4 kg/m de grains antidérapants.
- Deuxième couche de finition ou fermeture à base de résine Époxy sans solvant à 2 composants (base + durcisseur) environ 1,2 kg/m².

Conditionnement

Couche de Masse et de Finition : kit de 1 kg, 5 kg, 15 kg

Grains Antidérapants : 5 kg, 25 kg

PRÉPARATION DU SUPPORT

Cette étape conditionne la bonne tenue du revêtement dans le temps.

1 - Selon l'état et la nature du support, préparation du sol par :

- grenaillage, ponçage diamant, rabotage ou
- nettoyage par mono brosse à sec

ou avec le « Détergent PF Sol ».

Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule grasse.

2 - Poncer ou rayer les surfaces très lisses comme le carrelage pour faciliter l'adhérence.

3 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être réalisée.

4 - Veiller au respect du temps de séchage.

A SAVOIR :

Support poreux ou métallique

Il est recommandé d'appliquer le Primaire d'Imprégnation PF et le Primaire d'Accrochage PF Plus pour des supports bruts (type béton) ou Spéciale Supports Métalliques.

Bétons neufs

Ils doivent être parfaitement secs (attendre minimum 4 semaines) et exempts de laitance ou produit de cure.

Bétons de mauvaise cohérence (extrêmement poussiéreux, possibilité de le rayer à l'ongle !)

En fonction de l'état précis du support, les méthodes varient : nous consulter pour des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

1 - Homogénéiser le composant A,

2 - Verser le durcisseur (composant B) dans le composant A,

3 - Mélanger de façon parfaitement homogène l'ensemble pendant

3 minutes en veillant à le faire en respectant une vitesse faible de

300 tours/minute pour éviter l'incorporation d'air dans le système.

Ne jamais ajouter de diluant.

ATTENTION

- Si le mélange n'est pas homogène, la peinture ne durcira pas par endroit.
- Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car la réaction commence dès le durcisseur versé.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C

1 - La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max.

Attention pour éviter la condensation :

- le support doit être à une température de +3 °C par rapport au point de rosée.

2 - Appliquer de manière uniforme à la brosse ou au rouleau ou au peigne cranté.

3 - Saupoudrer à refus (geste du semeur) les grains antidérapants à refus après 15 minutes mais avant 30 minutes sur la résine fraîche.

4 - Après 12 heures, balayer soigneusement l'excès de grains.

5 - Veiller au respect du temps de séchage.

6 - Appliquer une couche de finition (couche de fermeture du système) au rouleau ou à la raclette caoutchouc ou avec une raclette métallique.

DURÉE D'UTILISATION DU MÉLANGE

Environ 30 min à 20 °C

Durée d'utilisation du mélange diminue lorsque la température - ou la quantité mélangée - augmente.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

Séchage mécanique à 20 °C

Sec au toucher : 12 heures

Mise en service : piéton : 24 heures

Sollicitations légères : 48 heures

Résistances maximales : 7 jours

Séchage chimique

- Durci au bout de 5 à 7 jours selon température et taux d'humidité dans l'air (comme tout revêtement à base de liant Époxy)
- Veiller les 7 premiers jours aux non contacts avec de l'eau

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter les indications sur l'étiquetage et la Fiche de données de Sécurité

Port de lunettes et gants recommandé

Informations complémentaires sur simple demande

Peintures Françaises

ANTIDÉRAPANTS | PEINTURES POUR SOLS

VOTRE INTERLOCUTEUR

Marine Amiel

marine.amiel@peinturesfrancaises.fr

Port. : 06 16 91 03 25

Tél. : 01 39 90 01 51

Fax. : 01 39 94 14 64

PEINTURES FRANÇAISES

Z.A.E. les Perruches

4 rue de la Forêt

95350 Saint-Brice

www.peinturesfrancaises.fr

EXPÉDITION POUR LIVRAISON SUR TOUTE **LA FRANCE (48 HEURES)**

